


銅線用圧縮スリーブ(バンド付C形スリーブ)


中国電力認定

高低圧架空電線路において相互間に張力のかからない縁廻線及び分岐の圧縮接続に使用します。

● 形状:1

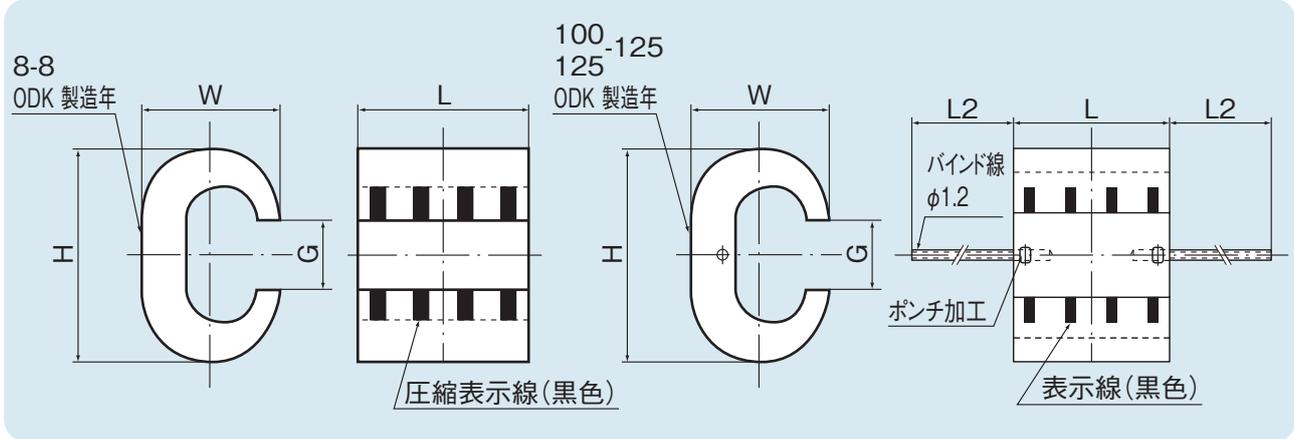

● 形状:2

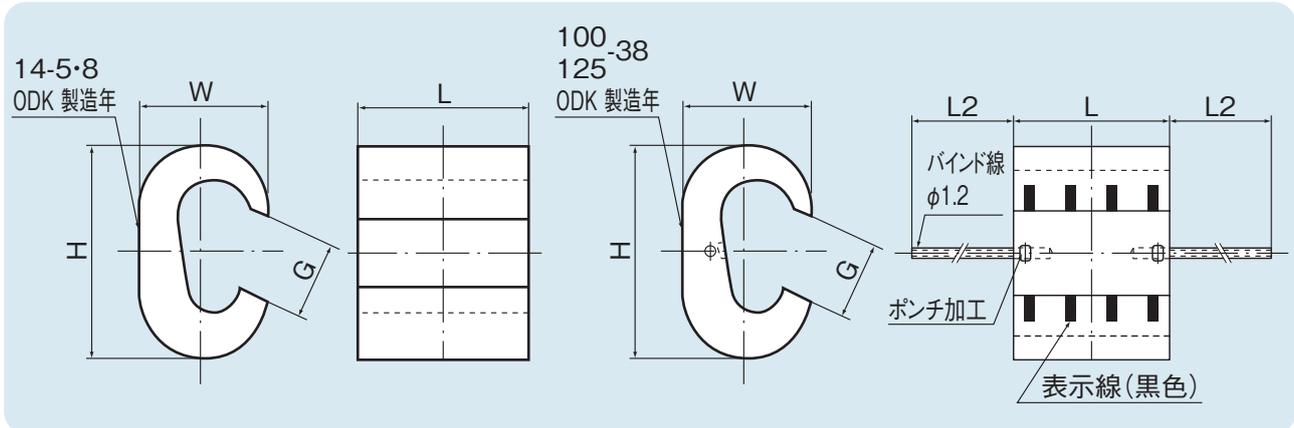

| 呼称 | 形状 | 各部の寸法(mm) | | | | | 電線組合せ | | 適用工具 | ダイス | 圧縮回数 | バンド | 小箱入数 |
|-----------------------------------------|----|-----------|------|----|------|-----|--------------------|---------------------------------------------------|--------|------|------|-----|------|
| | | W | H | L | G | L2 | 本線 | 分岐 | | | | | |
| 8C8 | 1 | 6.7 | 10.5 | 19 | 4.0 | — | 2.6mm・3.2mm | 2.6mm・3.2mm | MY-108 | 8 | 3 | 無 | 20 |
| 14C5・8 | 2 | 12.2 | 18.6 | 19 | 7.0 | — | 14mm ² | 5.5mm ² ・8mm ² ・2.6mm・3.2mm | Y-35 | U-BG | 1 | | 10 |
| 14C14 | 1 | 12.0 | 20.0 | 20 | 7.3 | — | 14mm ² | 14mm ² | | | | | 10 |
| 22C5・8B | 2 | 12.0 | 19.0 | 19 | 7.1 | 200 | 22mm ² | 2.6mm・3.2mm | Y-35 | U-C | 1 | | 10 |
| 22C14・22B | 1 | 12.0 | 20.0 | 20 | 7.2 | 200 | 22mm ² | 14mm ² ・22mm ² | | | | | 10 |
| 38C8・22B | 2 | 16.0 | 24.9 | 22 | 8.4 | 200 | 38mm ² | 3.2mm~22mm ² | Y-35 | U-E | 3 | | 10 |
| 38C38B | 1 | 15.3 | 26.5 | 22 | 8.5 | 200 | 38mm ² | 38mm ² | | | | | 10 |
| 60C8・22B | 2 | 21.2 | 35.0 | 27 | 12.5 | 200 | 60mm ² | 3.2mm~22mm ² | Y-35 | U-F | 3 | | 10 |
| 60C38B | 2 | 21.0 | 35.0 | 27 | 12.5 | 200 | 60mm ² | 38mm ² | | | | | 10 |
| 60C60B | 1 | 22.0 | 34.2 | 27 | 11.0 | 200 | 60mm ² | 60mm ² | Y-35 | U-F | 3 | | 10 |
| ¹⁰⁰ / ₁₂₅ C14・22B | 2 | 24.5 | 41.5 | 30 | 15.0 | 200 | 100mm ² | 14mm ² ・22mm ² | | | | 10 | |
| ¹⁰⁰ / ₁₂₅ C38B | 2 | 24.5 | 41.5 | 30 | 15.0 | 200 | 100mm ² | 38mm ² | | | | 10 | |
| ¹⁰⁰ / ₁₂₅ C60B | 2 | 25.0 | 41.6 | 30 | 14.7 | 200 | 100mm ² | 60mm ² | | | | 10 | |
| ¹⁰⁰ / ₁₂₅ C125B | 1 | 25.0 | 41.7 | 30 | 16.5 | 200 | 100mm ² | 100mm ² | | | | 10 | |

材質:JIS H3250 銅及び銅合金棒 8C8はJIS H3300 銅及び銅合金継目無管
2.6mmは5.5mm²・3.2mmは8mm²も適用できます

大阪電具株式会社 TEL(0797)87-2345(代)
FAX(0797)87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>