


銅管圧縮端子

中部電力認定

柱上変圧器2次端子のリード、開閉器端子、ケーブル立上り端末接続等の張力のかからない個所の接続に使用します。

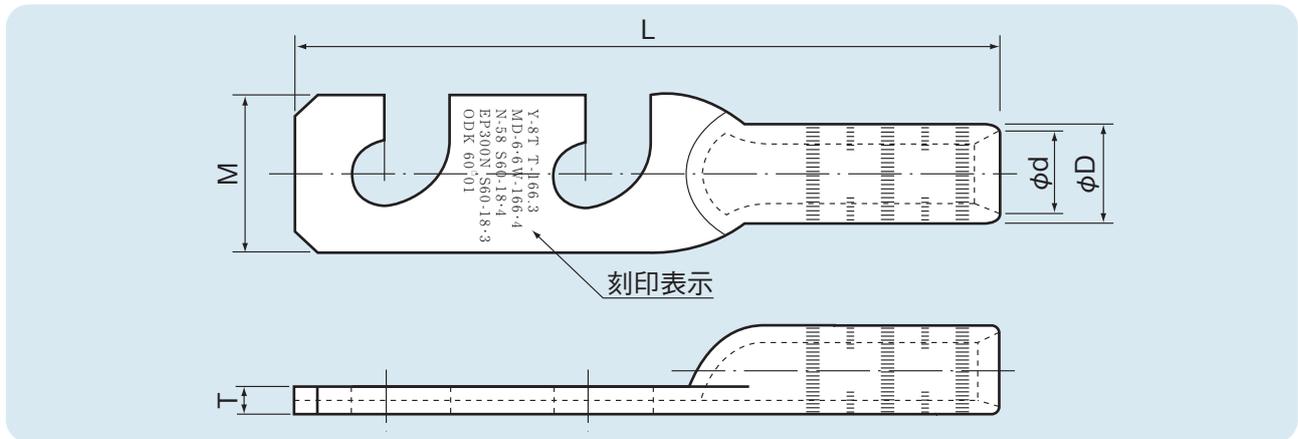


| 適用電線 | 各部の寸法 (mm) | | | | | 圧縮工具 | ダイス | 圧縮回数 | 小箱入数 |
|-------------------------------|------------|------|-----|----|-----|--------|--------|------|------|
| | D | d | L | M | T | | | | |
| 60mm ² (19/2.0) | 18.0 | 11.5 | 140 | 32 | 5.5 | Y-8T | T-166 | 3 | 10 |
| | | | | | | MD-6 | W-166 | 4 | |
| | | | | | | N-58 | S60-18 | 4 | |
| | | | | | | EP300N | S60-18 | 3 | |

材質: JIS H3300 銅及び銅合金継目無管
表面加工: スズメッキ

圧縮銅管端子

沖縄電力認定

低圧架空電線の機器等の接続に使用します。

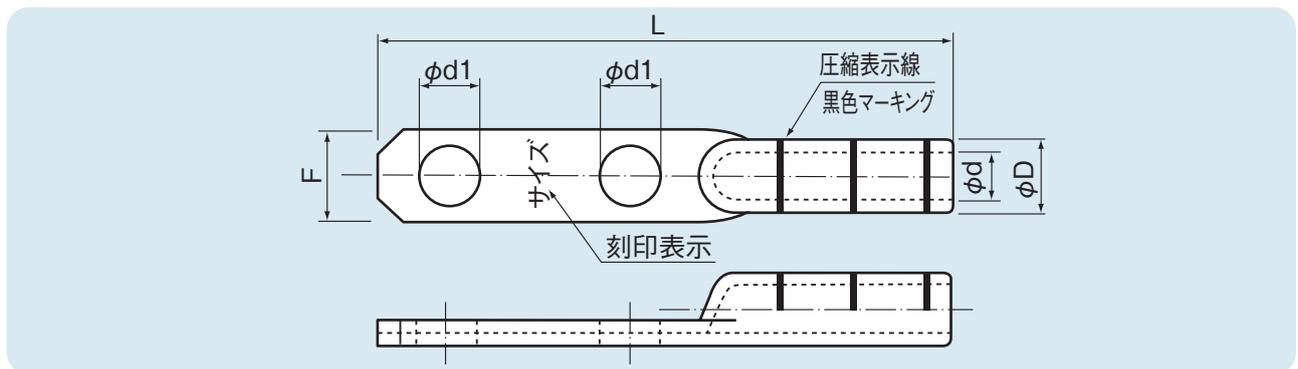

| 適用電線 | 各部の寸法 (mm) | | | | | 圧縮工具 | ダイス | 圧縮回数 | 小箱入数 |
|--------------------|------------|-----|------|------|------|---------|----------|------|------|
| | F | L | D | d | d1 | | | | |
| 60mm ² | 20 | 125 | 16.5 | 10.7 | 13.0 | EP-300N | S60-16.5 | 2 | 10 |
| 100mm ² | 26 | 125 | 20.0 | 14.0 | 13.0 | K-240A | S100-20 | 3 | 10 |

材質: JIS H3300 銅及び銅合金継目無管
表面加工: スズメッキ

解説: 取付時の締付ボルト太さと締付トルク

| 種類 | 締付ボルトの太さ | 締付トルク (N・m) |
|--------------------|----------|-------------|
| 60mm ² | M12 | 24.5 |
| 100mm ² | M12 | 29.4 |

大阪電具株式会社 TEL(0797)87-2345(代)
FAX(0797)87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>