


引込線無停電移替用圧縮コネクタ


関西電力認定

無停電で低圧架空引込線と低圧架空補足線との張力のかかる個所に使用します。

● 形状:A

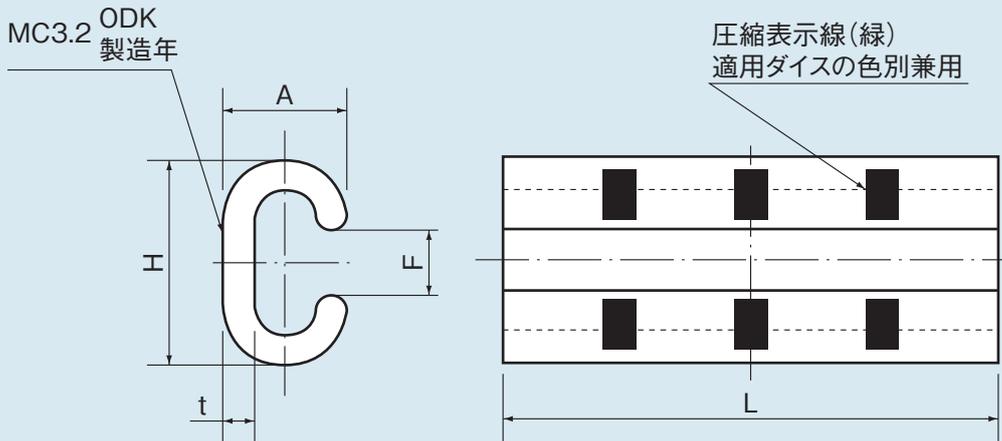

● 形状:B

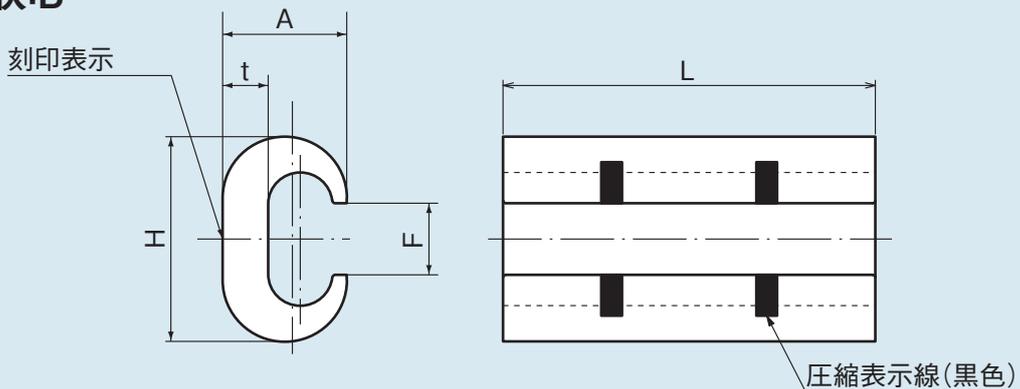

種類	形状	各部の寸法(mm)					圧縮箇所 表示線色	適用 工具	ダイス	圧縮 回数	小箱 入数
		A	F	H	L	t					
MC3.2	A	7.5	4.0	12.8	30	2.0	緑	K28 EK28	22	3	20
MC14	A	10.0	6.0	15.0	40	2.0	黄		28	4	20
MC22	B	12.0	7.0	20.0	36	4.4	黒	K240A BK240A EK240	40	2	10
MC38	B	15.3	8.5	26.5	38	5.0	黒		80	2	10
MC60	B	21.0	13.0	35.0	39	6.0	黒		120	4	10

材質:MC3.2・MC14はJIS H3300 銅及び銅合金継目無管
MC22・MC38・MC60はJIS H3250 銅及び銅合金棒