


ジャンパースリーブ

中部電力認定

高低圧架空電線路において張力のかからない個所の接続に使用します。

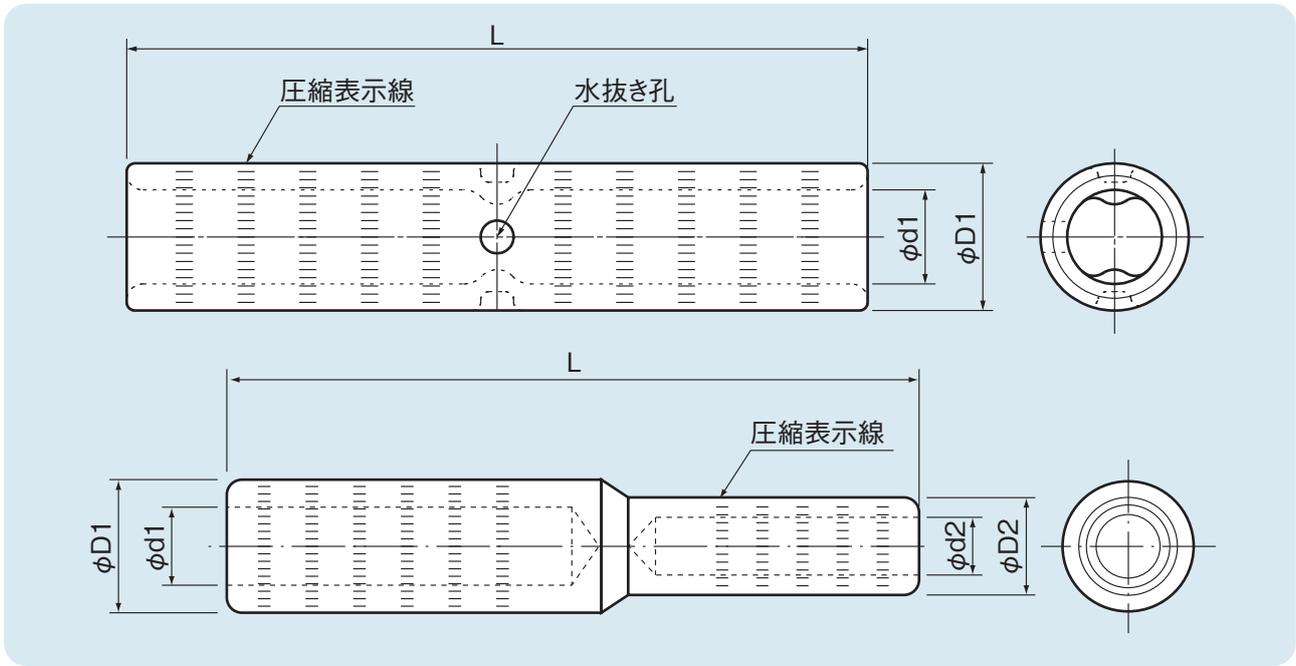

| 適用電線 | 各部の寸法 (mm) | | | | | 圧縮工具 | ダイス | 圧縮回数 | 小箱入数 |
|---|------------|------|------|------|------|---------|---------|----------------------|------|
| | L | D1 | d1 | D2 | d2 | | | | |
| 60mm ² (19/2.0) | 90 | 18.0 | 11.5 | — | — | EP-300N | S60-18 | 片側 3 | 10 |
| | | | | | | Y-8T | T-166 | | |
| | | | | | | N-58 | S60-18 | 片側 4 | |
| | | | | | | MD-6 | W-166 | | |
| 125mm ² (19/2.9) | 100 | 24.1 | 15.5 | — | — | EP-300N | S125-24 | 片側 4 | 10 |
| | | | | | | Y-8T | T-169 | | |
| ※125mm ² × 60mm ² | 130 | 24.1 | 15.5 | 18.0 | 11.5 | EP-300N | S125-24 | 125mm ² 側 | 10 |
| | | | | | | Y-8T | T-169 | 5 | |
| | | | | | | EP-300N | S60-18 | 60mm ² 側 | |
| | | | | | | Y-8T | T-166 | 3 | |
| | | | | | | N-58 | S60-18 | 60mm ² 側 | |
| | | | | | | MD-6 | W-166 | 4 | |

材 質:JIS H3300 銅及び銅合金継目無管
※異径のみ JIS H3250 銅及び銅合金棒