


# 圧縮ジャンパースリーブ

関西電力認定

大容量高圧架空電線路において張力のかからない圧縮接続に使用します。

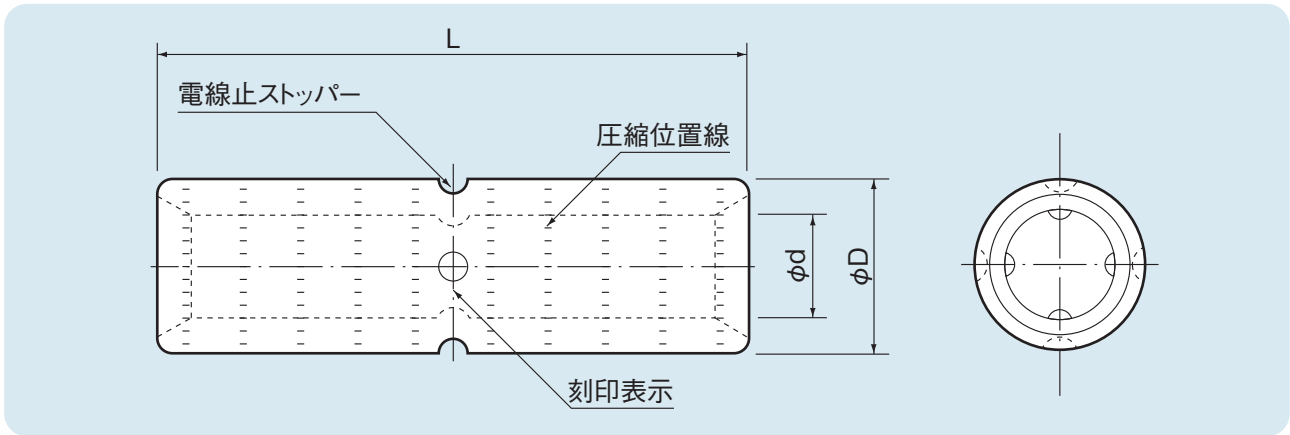


適用電線	各部の寸法 (mm)			圧縮工具 K-240A・BK-240A・EK240		小箱入数
	L	D	d	ダイス	圧縮回数	
150mm <sup>2</sup>	92	26.5	17.0	U8	片側 4	10

材質: JIS H3300 銅及び銅合金継目無管

# 銅線用圧縮ジャンパースリーブ(間接活線用)

関西電力認定

20kV級新架空配電線路および高圧架空配電線路での間接活線工法において、電線(銅線)の縁廻り線の接続に使用します。

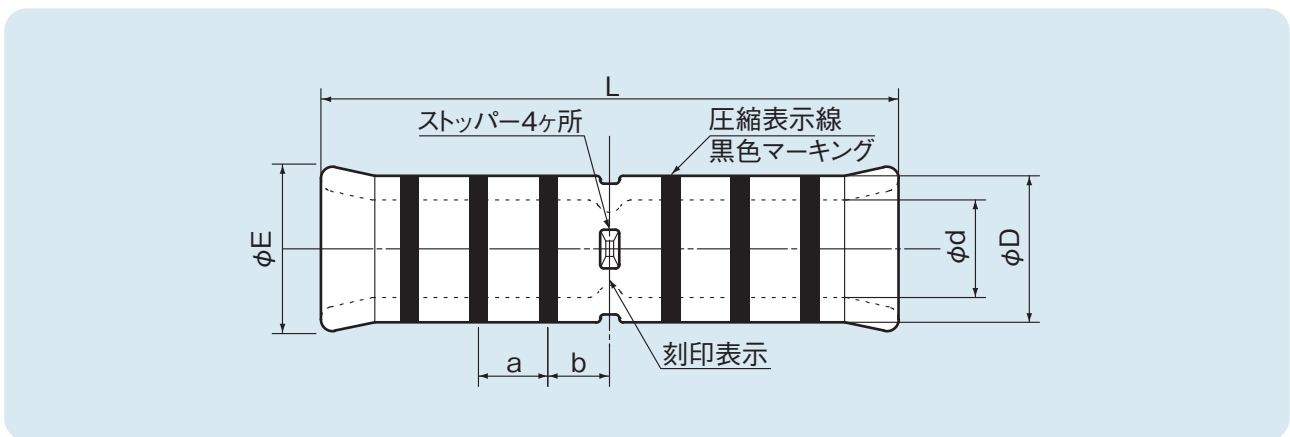

適用電線	各部の寸法 (mm)						圧縮工具 K-240A・BK-240A・EK240		小箱入数
	L	D	d	E	A	B	ダイス	圧縮回数	
80mm <sup>2</sup>	75	19.0	12.5	22	9	8	S80-18	片側3回	10

材質: JIS H3300 銅及び銅合金継目無管

大阪電具株式会社 TEL(0797)87-2345(代)  
FAX(0797)87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>