


圧縮形直線スリーブ

主に発電設備主回路における銅電線の間接架空直線接続に使用します。

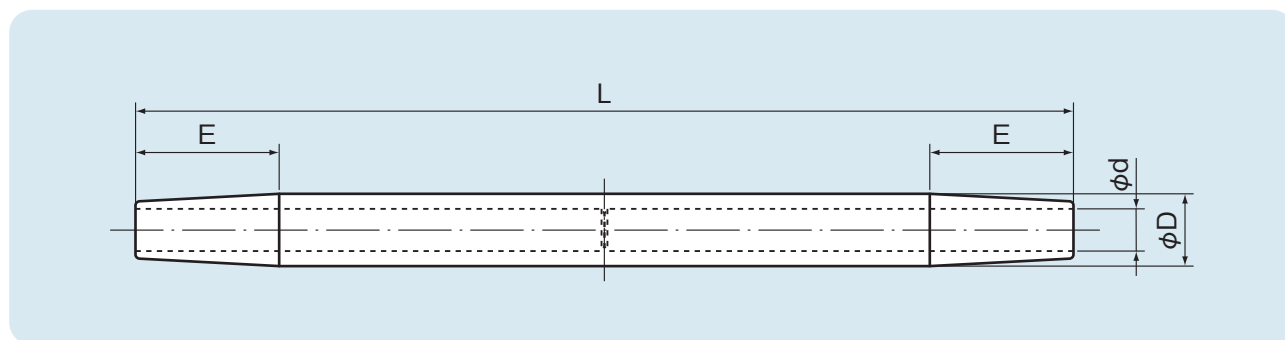

● 第一種硬銅燃線用

| サイズ(mm ²) | 素線構成本数/径 | 導体外径 | 各部の寸法 (mm) | | | | 適用六角ダイス 対角(mm) |
|-----------------------|----------|------|------------|----|------|----|-------------------|
| | | | L | D | d | E | |
| 14 | 7/1.6 | 4.8 | 150 | 14 | 5.2 | 28 | 14 |
| 22 | 7/2.0 | 6.0 | 150 | 14 | 6.4 | 28 | 14 |
| 38 | 7/2.6 | 7.8 | 190 | 14 | 8.3 | 30 | 14 |
| 60 | 19/2.0 | 10.0 | 240 | 19 | 10.6 | 38 | 19 |
| 80 | 19/2.3 | 11.5 | 280 | 23 | 12.1 | 46 | 23 |
| 100 | 19/2.6 | 13.0 | 310 | 23 | 13.6 | 46 | 23 |
| 125 | 19/2.9 | 14.5 | 340 | 26 | 15.2 | 52 | 26 |
| 150 | 37/2.3 | 16.1 | 380 | 29 | 16.9 | 58 | 29 |
| 200 | 37/2.6 | 18.2 | 430 | 32 | 19.5 | 64 | 32 |
| 250 | 61/2.3 | 20.7 | 500 | 38 | 21.9 | 76 | 38 |
| 325 | 61/2.6 | 23.4 | 560 | 42 | 24.7 | 84 | 42 |
| 400 | 61/2.9 | 26.1 | 620 | 47 | 27.4 | 94 | 47 |
| 500 | 61/3.2 | 28.8 | 680 | 47 | 30.2 | 94 | 47 |

● 第二種 (PH)

| サイズ(mm ²) | 素線構成本数/径 | 導体外径 | 各部の寸法 (mm) | | | | 適用六角ダイス 対角(mm) |
|-----------------------|----------|------|------------|----|------|----|-------------------|
| | | | L | D | d | E | |
| 38 | 7/2.6 | 7.8 | 190 | 14 | 8.3 | 30 | 14 |
| 55 | 7/3.2 | 9.6 | 240 | 19 | 10.2 | 40 | 19 |
| 100 | 7/4.3 | 12.9 | 310 | 23 | 13.6 | 45 | 23 |
| 150 | 19/3.2 | 16.0 | 380 | 29 | 16.9 | 60 | 29 |
| 200 | 19/3.7 | 18.5 | 430 | 32 | 19.5 | 65 | 32 |

材 質: JIS H3250 銅及び銅合金棒

大阪電具株式会社 TEL(0797)87-2345(代)
FAX(0797)87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>