


# 銅線用圧縮直線スリーブ

中国電力認定

架空電線路において低圧引込線の張力のかかる箇所での直線接続に使用します。

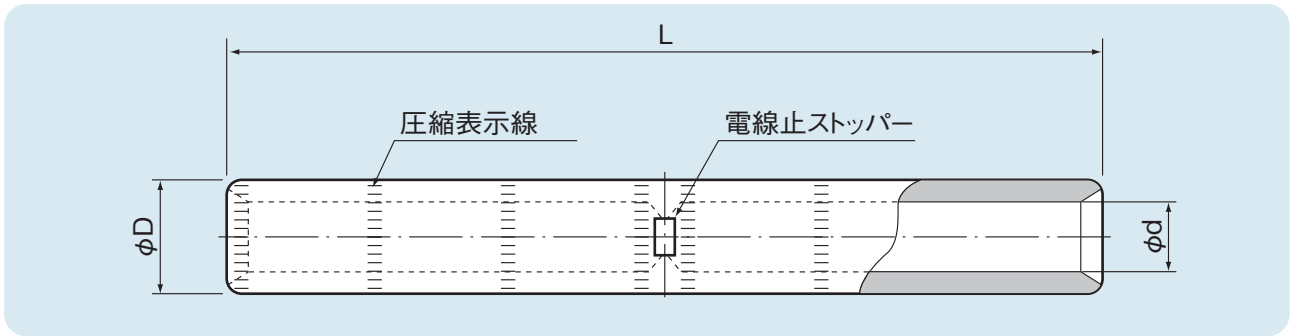


適用電線	各部の寸法(mm)			REC-120A 圧縮工具 BK-240		Y-35 圧縮工具 EP-410		小箱入数
	L	D	d	使用ダイス	圧縮回数	使用ダイス	圧縮回数	
14mm <sup>2</sup>	67	9.7	5.6	S5-9.7	片側 2	U162	片側 1	10
22mm <sup>2</sup>	70	10.2	6.6		片側 2		片側 1	10
38mm <sup>2</sup>	102	12.7	8.2	S38-12.7	片側 3	U163	片側 2	10
60mm <sup>2</sup>	157	18.0	11.5	S60-18	片側 6	U166	片側 6	10

材 質:JIS H3300 銅及び銅合金継目無管

# 改良形銅線用圧縮直線スリーブ

東北電力認定

高圧屋外用架空電線路において張力のかかる直線接続に使用します。

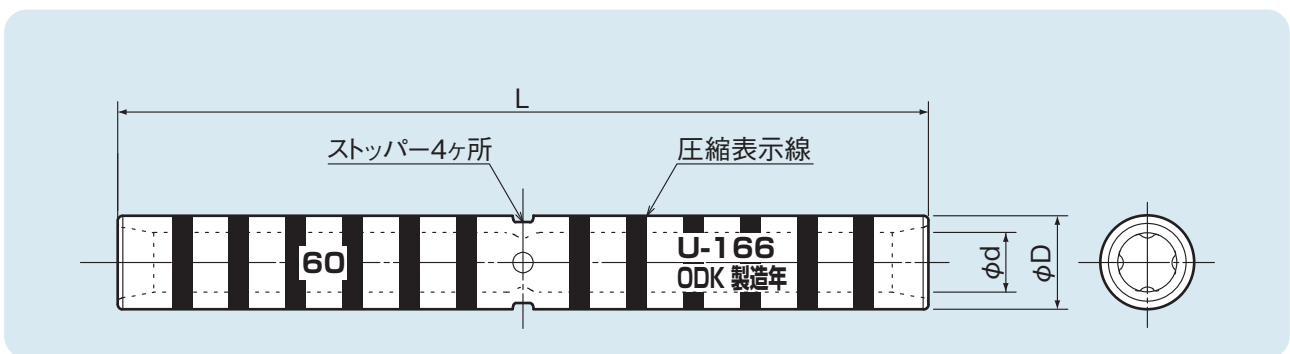

適用電線	各部の寸法(mm)			圧縮工具 Y-35		小箱入数
	L	D	d	ダイス	圧縮回数	
5.0mm	90	9.7	5.7	U162	片側 2	10
60mm <sup>2</sup>	156	18	11.5	U166	片側 6	10
150mm <sup>2</sup>	200	27	16.2	U170	片側 10	5

材 質:JIS H3300 銅及び銅合金継目無管

大阪電具株式会社 TEL(0797)87-2345(代)  
FAX(0797)87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>