


防爆型パッキン式フレキシブルフィッティング 〈ONT・OTY〉

d2G4

- 防爆型パッキン式フレキシブルフィッティングはグラウンドとフレキを一体化した構造で防爆配線工事や計装工事に適しており、工業計器類の保守点検におけるメンテナンスにも対応した製品です。
- スタンダードタイプのグラウンド部脱着構造により工事のスピーディーさを実現し、またメンテナンスも容易です。ワンタッチタイプもあります。(型番OTY)

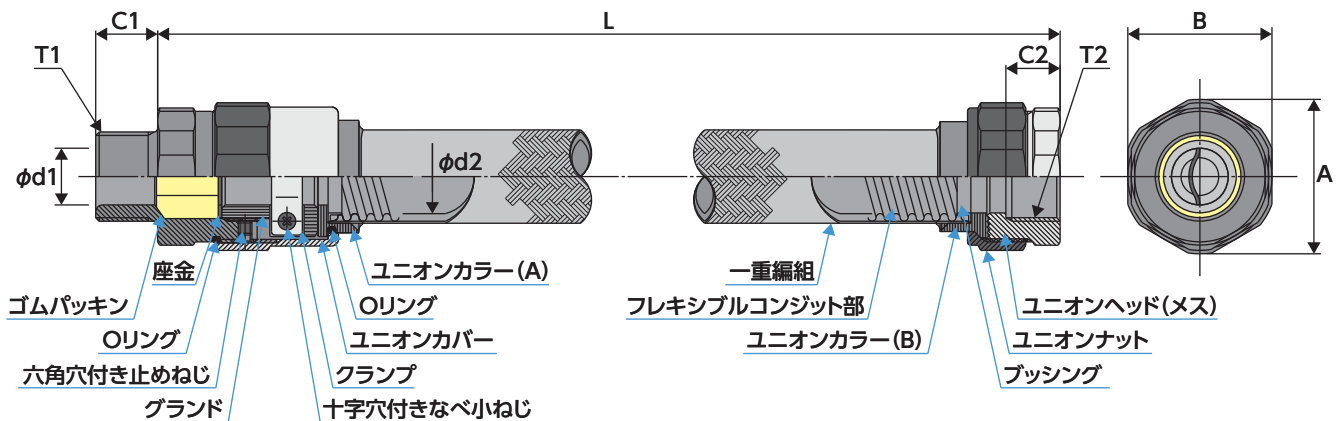

単位 mm

| 型番 | ネジサイズ | | 内径 φd1 | 角径 A | 平径 B | 有効ネジ | | フレキ内径 φd2 | 中パッキン径 | 標準寸法 L |
|------------------|----------|----------|-----------|---------|---------|------|------|--------------|------------|-----------|
| | T1 | T2 | | | | C1 | C2 | | | |
| ONT-16 OTY-16 | PF 1/2 | PF 1/2 | 13.0 | 37.0 | 35.0 | 18.0 | 16.0 | 13.5 | 9・10・11・12 | 500 |
| ONT-22 OTY-22 | PF 3/4 | PF 3/4 | 16.5 | 43.0 | 41.0 | 18.0 | 16.0 | 19.5 | 12・14・16 | |
| ONT-28 OTY-28 | PF 1 | PF 1 | 21.0 | 53.0 | 50.0 | 22.0 | 20.0 | 25.5 | 16・18・20 | |
| ONT-36 OTY-36 | PF 1 1/4 | PF 1 1/4 | 28.0 | 60.0 | 58.0 | 22.0 | 20.0 | 32.5 | 23・26 | |
| ONT-42 OTY-42 | PF 1 1/2 | PF 1 1/2 | 32.0 | 70.0 | 67.0 | 24.0 | 22.0 | 38.5 | 26・30 | |
| ONT-54 OTY-54 | PF 2 | PF 2 | 39.0 | 85.0 | 82.0 | 26.0 | 24.0 | 51.5 | 34・36 | 1000 |
| ONT-70 OTY-70 | PF 2 1/2 | PF 2 1/2 | 50.0 | 105.0 | 101.0 | 28.0 | 26.0 | 63.5 | 42・45・49 | |

※材質：両端金具(銅及び銅合金棒+ニッケルメッキ)
 ※ステンレスについても製作可能です(受注生産)
 ※ご指定寸法(最長5M)での製作も承ります。(受注生産)
 ※注文時には、中パッキン径又は使用ケーブルの仕上がり外径をお知らせください。