

イーグルフレキ PEF

耐熱型イーグルフレキ PTF

耐久

耐油

耐候

耐久

耐熱

機械的強度が高く、プラント工事や大型産業機械の配線保護に適しています。


PEF 黒色(標準色)



PTF グレー色(標準色)



耐熱性に優れた被膜(耐久温度:120℃)を使用しており、高温な箇所での電線保護に適しています。

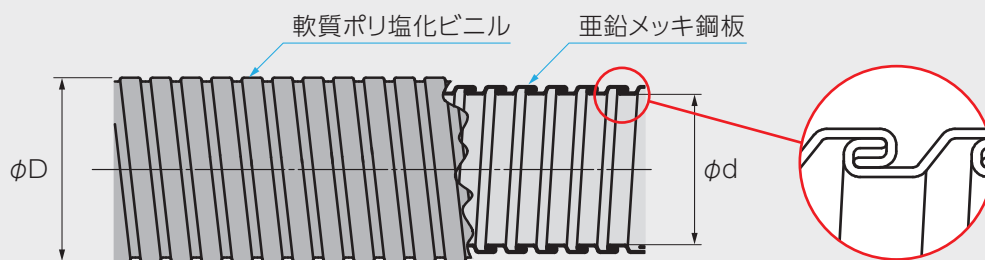

インターロック構造

イーグルフレキ	型番 耐熱型イーグルフレキ	フレキサイズ	内径 ϕd	外径 ϕD	内側曲げ径 (近似値)	定尺	定尺重量
			mm	mm	mm	M	kg
PEF- 10	PTF- 10	10	10.0	15.6	70	50	12
PEF- 12	PTF- 12	12	12.5	18.0	80	50	14
PEF- 16	PTF- 16	16	15.8	21.3	130	50	18
PEF- 22	PTF- 22	22	20.8	26.6	150	40	20
PEF- 28	PTF- 28	28	26.4	33.7	200	30	21
PEF- 36	PTF- 36	36	35.0	42.1	250	20	18
PEF- 42	PTF- 42	42	40.0	48.2	300	20	24
PEF- 54	PTF- 54	54	51.3	60.3	400	10	18
PEF- 70	PTF- 70	70	63.5	73.0	680	10	23
PEF- 82	PTF- 82	82	78.0	88.9	1000	10	23
PEF- 92	PTF- 92	92	91.0	103.1	1100	5	17
PEF-104	PTF-104	104	101.0	114.2	1300	5	20

※被覆に難燃性のポリ塩化ビニルを使用した難燃性フレキも製作できます。(受注生産)

※PTF-92・104は受注生産品となり切断対応不可となります。

★1m単位にて切断対応しております。