

不燃性裸フレキ PHF

不燃

非防水

被覆等を使用していない非防水タイプのフレキシブルチューブで高炉等の温度が非常に高い箇所での電線保護に適しています。

不燃性裸フレキに使用するコネクタには中ゴムの代わりに専用カラーが必要となります。

本製品で使用するコネクタは各コネクタ型番の先頭にHをつけてご注文ください。


例) BCG-16⇒HBCG-16

EAG-9022⇒HEAG-9022

PHF



専用カラー

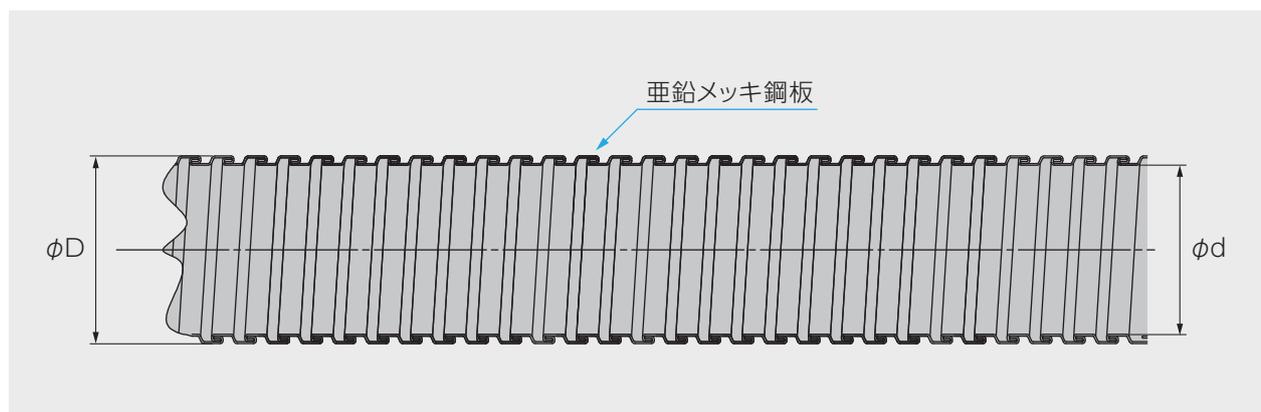

インターロック構造

型番	フレキサイズ	内径 φd	外径 φD	定尺
		mm	mm	M
PHF-10	10	10.0	12.0	50
PHF-12	12	12.5	15.1	50
PHF-16	16	15.8	18.9	50
PHF-22	22	20.8	23.8	40
PHF-28	28	26.4	29.9	30
PHF-36	36	35.0	38.7	20
PHF-42	42	40.0	43.4	20
PHF-54	54	51.3	55.9	10
PHF-70	70	63.3	68.5	10

※ステンレス製フレキも製作できます。(受注生産)

★1m単位にて切断対応しております。