ステンレス製イーグルフレキ SPEF

耐久 防水 耐油 耐候 耐腐食

ステンレス製のイーグルフレキで耐腐食性に優れており、道路や架橋、塩害地域や食品工場等の配線保護に適しています。

NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております。

SPEF　黒色（標準色）

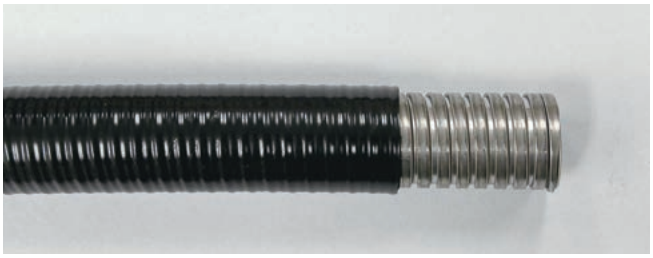

SPEF-○○G　グレー色

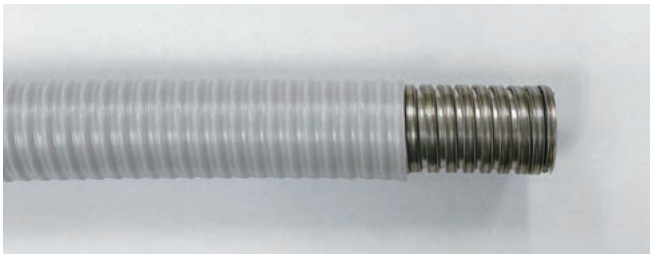

■材質
ステンレス（SUS304）

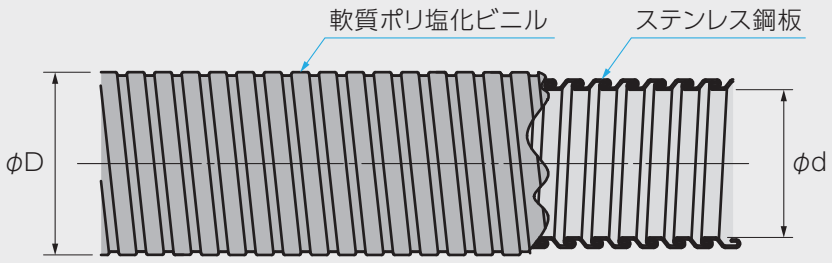

インターロッキング構造

型　番	フレキサイズ	内 径 ϕd	外 径 ϕD	内側曲げ径（近似値）	定 尺	定尺重量
		mm	mm	mm	M	Kg
SPEF- 16	16	15.8	21.3	150	50	16
SPEF- 22	22	20.8	26.6	200	40	17
SPEF- 28	28	26.4	33.7	300	30	20
SPEF- 36	36	35.0	42.1	400	20	16
SPEF- 42	42	40.0	48.2	500	20	21
SPEF- 54	54	51.3	60.3	600	10	14
SPEF- 70	70	63.5	73.0	700	10	18
SPEF- 82	82	78.0	88.9	1000	10	24
SPEF- 92	92	91.0	103.1	1100	5	16
SPEF-104	104	101.0	114.2	1300	5	18

★1m単位にて切断対応しております。　※追加料金なし

大阪電具株式会社　TEL 0797-87-2345(代)　FAX 0797-87-5516　http://www.osaka-dengu.co.jp