


ステンレス製ストレートボックスコネクタ SBCG

- 主材料:ステンレス(SUS304)
- 制御盤や電源ボックスなどにフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。
- 接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています。
- NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております。

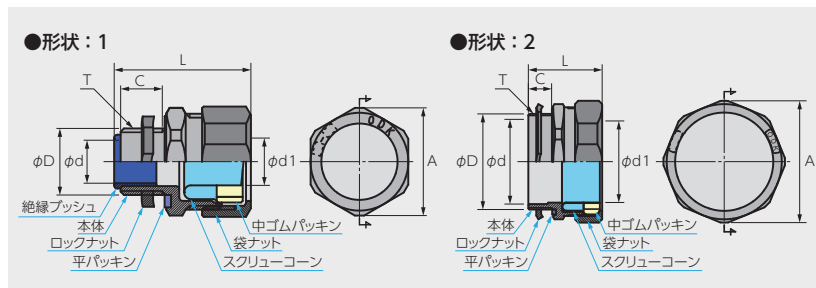


単位 mm

型番	ネジサイズ T	接続できる フレキサイズ	形状	内径 φd	外径 φD	全長 L	最大外径 A	コーン内径 φd1	有効ネジ C
SBCG- 16	CTG- 16	16	1	13.1	20.9	40.0	34.0	14.5	14.0
SBCG- 22	CTG- 22	22		18.0	26.4	44.0	42.0	19.5	14.0
SBCG- 28	CTG- 28	28		24.1	33.2	50.0	47.0	25.2	16.0
SBCG- 36	CTG- 36	36		31.0	41.9	62.0	60.0	33.4	21.0
SBCG- 42	CTG- 42	42		36.9	47.8	64.0	67.0	38.1	21.0
SBCG- 54	CTG- 54	54		47.6	59.6	72.0	84.0	49.7	22.0
SBCG- 70	CTG- 70	70		61.8	75.1	72.0	98.0	60.7	22.0
SBCG- 82	CTG- 82	82		75.2	87.8	72.0	112.0	75.0	23.0
SBCG- 92	CTG- 92	92	2	90.0	100.3	78.0	127.0	87.0	30.0
SBCG-104	CTG-104	104		103.0	113.0	80.0	139.0	98.0	30.0

ステンレス製ストレートパイプコネクタ SBCC

- 主材料:ステンレス(SUS304)
- 電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。
- NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております。

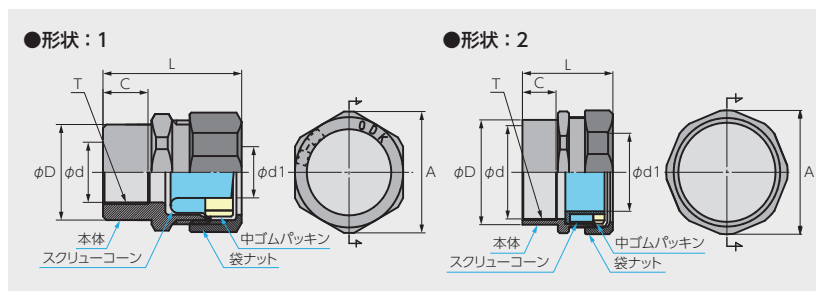

単位 mm

型番	ネジサイズ T	接続できる フレキサイズ	形状	内径 φd	外径 φD	全長 L	最大外径 A	コーン内径 φd1	有効ネジ C
SBCC- 16	CTG- 16	16	1	18.9	27.0	38.0	34.0	14.5	13.0
SBCC- 22	CTG- 22	22		24.4	33.0	44.0	42.0	19.5	15.0
SBCC- 28	CTG- 28	28		30.7	38.0	49.0	47.0	25.2	17.0
SBCC- 36	CTG- 36	36		39.3	47.0	58.0	60.0	33.4	18.0
SBCC- 42	CTG- 42	42		45.2	53.0	60.0	67.0	38.1	20.0
SBCC- 54	CTG- 54	54		57.0	70.0	68.0	84.0	49.7	21.0
SBCC- 70	CTG- 70	70		72.6	84.0	69.0	98.0	60.7	22.0
SBCC- 82	CTG- 82	82		85.3	94.0	77.0	112.0	75.0	26.0
SBCC- 92	CTG- 92	92	2	94.0	110.0	80.0	127.0	87.0	30.0
SBCC-104	CTG-104	104		107.0	122.0	80.0	139.0	98.0	30.0