


ステンレス製90°アングルコネクタ SEAG

主材料:ステンレス(SUS304)

単位 mm

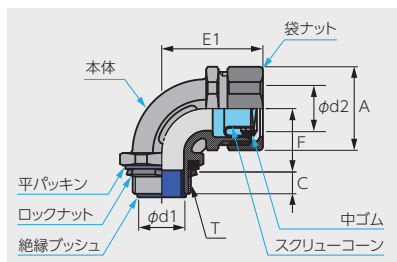

型番	ネジサイズ T	接続できるフレキシサイズ	内径 $\phi d1$	E1	F	最大外径 A	コーン内径 $\phi d2$	有効ネジ C
EAG-90 16	CTG-16	16 (1/2")	13.1	44.0	27.0	34.0	14.5	14.0
EAG-90 22	CTG-22	22 (3/4")	18.0	49.0	30.0	42.0	19.5	14.0
EAG-90 28	CTG-28	28 (1")	24.1	56.0	34.0	47.0	25.2	16.0
EAG-90 36	CTG-36	36 (1 1/4")	31.0	67.0	39.0	60.0	33.4	20.0
EAG-90 42	CTG-42	42 (1 1/2")	36.9	72.0	42.0	67.0	38.1	20.0
EAG-90 54	CTG-54	54 (2")	47.6	84.0	50.0	84.0	49.7	21.0

ステンレス製ねじなしコネクタ SNTK

主材料:ステンレス(SUS304)


単位 mm

ねじなし電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。

コネクタ内部に防水パッキンを組み込んでいる為、電線管との接続部に防水性があります。

NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております。

型番	防水	接続できるフレキシサイズ	内径 $\phi d1$	外径 ϕD	全長 L	最大外径 A	コーン内径 $\phi d2$	長さ C	M5ネジ
SNTK-16	○	16	21.5	26.0	43.0	34.0	14.5	21.0	1
SNTK-22	○	22	27.0	32.0	49.0	42.0	19.5	23.0	1
SNTK-28	○	28	33.9	39.5	54.0	47.0	25.2	25.0	1
SNTK-36	○	36	42.5	48.5	64.0	60.0	33.4	28.0	2
SNTK-42	○	42	48.4	55.8	70.0	67.0	38.1	30.0	2
SNTK-54	○	54	60.3	67.1	79.0	84.0	49.7	33.0	2
SNTK-70	○	70	75.8	83.5	83.0	98.0	60.7	34.0	2
SNTK-82	○	82	88.4	96.0	79.0	112.0	75.0	35.0	2

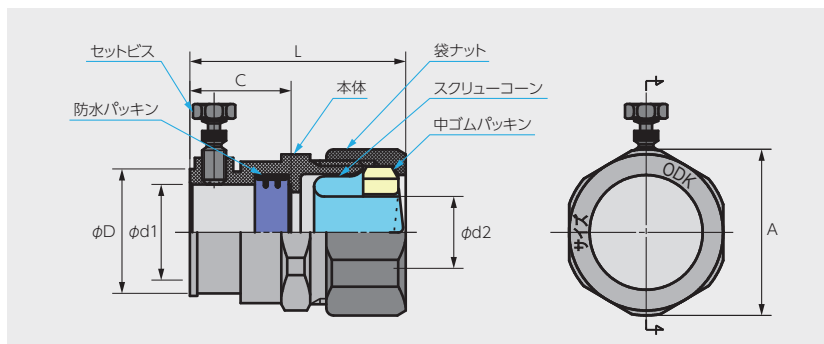

ステンレス製ガス管用ねじなしコネクタ SNTG

主材料:ステンレス(SUS304)

単位 mm

ガス管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。

NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております。

型番	防水	接続できるフレキシサイズ	内径 $\phi d1$	外径 ϕD	全長 L	最大外径 A	コーン内径 $\phi d2$	長さ C	M5ネジ
SNTG-16-15A	○	16 (1/2")	22.2	34.0	42.0	34.0	14.5	20.0	1
SNTG-22-20A	○	22 (3/4")	27.7	39.0	48.0	42.0	19.5	23.0	1
SNTG-28-25A	○	28 (1")	34.5	45.0	53.0	47.0	25.2	25.0	1
SNTG-36-32A	○	36 (1 1/4")	43.2	56.0	60.0	60.0	33.4	28.0	2
SNTG-42-40A	○	42 (1 1/2")	49.1	62.0	68.0	67.0	38.1	30.0	2
SNTG-54-50A	○	54 (2")	61.0	73.0	73.0	84.0	49.7	33.0	2
SNTG-70-65A	○	70 (2 1/2")	77.1	90.0	77.0	98.0	60.7	34.0	2
SNTG-82-80A	○	82 (3")	90.0	105.0	77.0	112.0	75.0	35.0	2

