

ステンレス製中間水抜きコネクタ SIT

主 材 料: ステンレス(SUS304)


単位 mm

フレキシブルチューブ同士を接続する際に使用する水抜き穴付きのステンレス製コネクタです。

フレキシブルチューブの配管底辺部分に使用することにより、水を排出することを可能にします。

NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております。

型 番	接続できるフレキサイズ	全 長 L	最大外径 A	コーン内径 φd
SIT-16	16	45.0	34.0	14.5
SIT-22	22	52.0	42.0	19.5
SIT-28	28	56.0	47.0	25.2
SIT-36	36	70.0	60.0	33.4
SIT-42	42	72.0	67.0	38.1
SIT-54	54	82.0	84.0	49.7
SIT-70	70	86.0	98.0	60.7
SIT-82	82	101.0	112.0	75.0

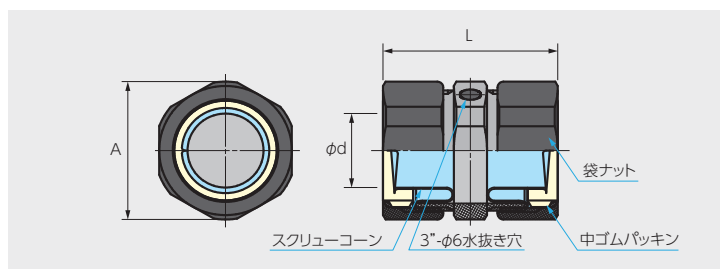

ステンレス製スクリーコーン SSC

主 材 料: ステンレス(SUS304)

表面処理: メッキなし

コネクタを使用しない際にフレキシブルチューブの切断面から電線被覆を保護する為に使用します。

電線挿入時に引っかかりが出ない構造となっている為、容易に配線作業が行えます。

NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております。




単位 mm		単位 mm	
型 番	接続できるフレキサイズ	型 番	接続できるフレキサイズ
SSC-16	16	SSC- 54	54
SSC-22	22	SSC- 70	70
SSC-28	28	SSC- 82	82
SSC-36	36	SSC- 92	92
SSC-42	42	SSC-104	104

ステンレス製ガスマンアダプタ SNGA

ガスマンと厚鋼電線管を接続する為のステンレス製アダプタです。

各種フレキシブルチューブ用のコネクタと組み合わせることにより、様々な箇所でフレキシブルチューブを使用することが出来るようになります。

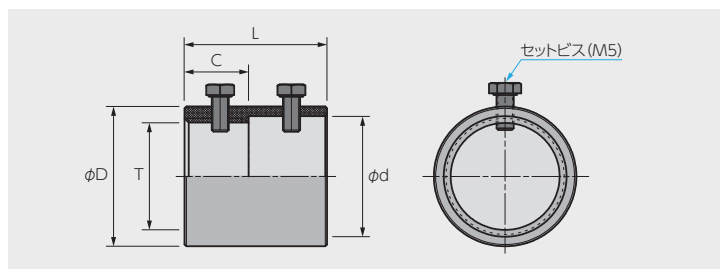

単位 mm

型 番	ネジサイズ T	ガスマンサイズ	各 部 寸 法				
			内 径 φd	外 径 φD	全 長 L	有効ネジ C	セットビス
SNGA-2825A	CTG- 28	G28(25A)	34.5	40.0	40	18	2
SNGA-3632A	CTG- 36	G36(32A)	43.2	48.6	42	18	4
SNGA-4240A	CTG- 42	G42(40A)	49.1	54.0	46	20	4