

安全増防爆型フレキシブルフィッティング

OMS


eG4

材質: 真鍮またはスチール 表面処理: 無電解ニッケルメッキまたは亜鉛メッキ

本製品は、労働安全衛生規則第280条および労働省産業安全研究所技術指針に定められた安全増防爆型フレキシブルフィッティングです。

■通常使用において危険雰囲気生成する恐れのある場所(第2種)

OMS

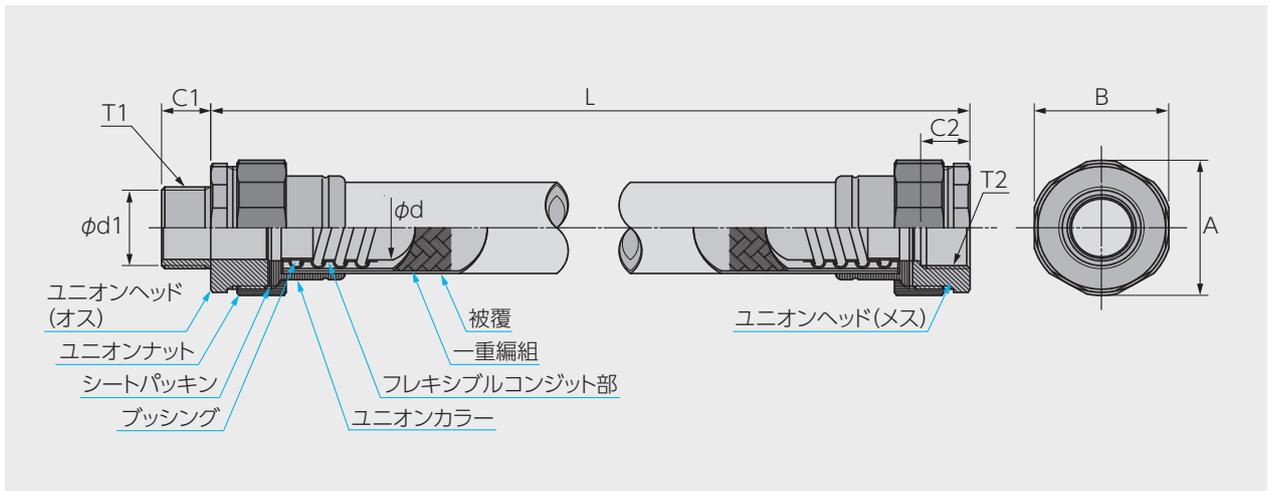

単位 mm

| 型番 | ネジサイズ | | 内径 φd1 | 角径 A | 平径 B | 有効ネジ | | フレキ内径 φd2 | 標準長さ L |
|--------|----------|----------|-----------|---------|---------|------|------|--------------|-----------|
| | T1 | T2 | | | | C1 | C2 | | |
| OMS-16 | PF 1/2 | PF 1/2 | 14.0 | 37.0 | 35.0 | 15.0 | 15.0 | 15.8 | 500 |
| OMS-22 | PF 3/4 | PF 3/4 | 19.0 | 43.0 | 41.0 | 15.0 | 15.0 | 20.6 | |
| OMS-28 | PF 1 | PF 1 | 24.0 | 53.0 | 50.0 | 19.0 | 19.0 | 25.4 | 700 |
| OMS-36 | PF 1 1/4 | PF 1 1/4 | 30.0 | 61.0 | 58.0 | 19.0 | 19.0 | 31.7 | |
| OMS-42 | PF 1 1/2 | PF 1 1/2 | 36.0 | 70.0 | 67.0 | 19.0 | 19.0 | 38.1 | 1000 |
| OMS-54 | PF 2 | PF 2 | 48.0 | 85.0 | 82.0 | 21.0 | 21.0 | 50.8 | |

※ご指定寸法(OMS-16~42は最長15M・OMS-54は最長10M)での製作も承ります。(受注生産)

※コネクタは、オスネジとメスネジを標準としておりますが、両端オスネジ・両端メスネジも製作可能です。