


# 銅線用圧縮スリーブ


九州電力送配電認定

高低圧架空電線路において相互間に張力のかからない縁廻線及び分岐の圧縮接続に使用します。

## ● 形状:1

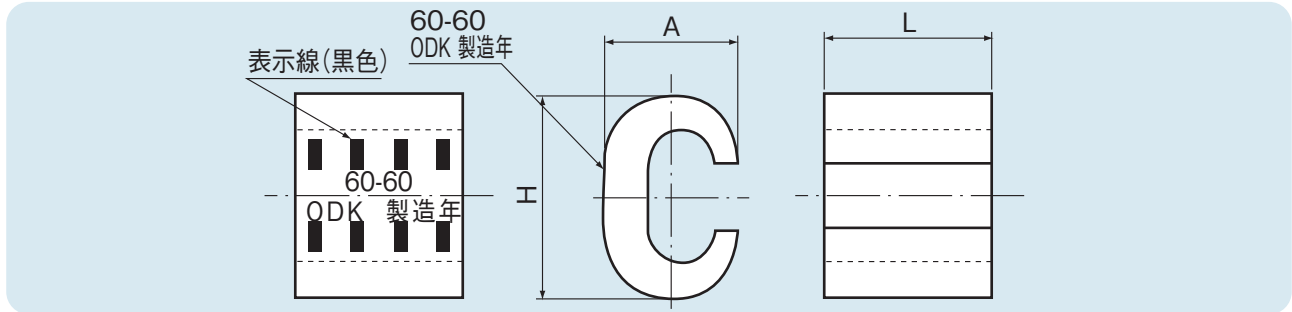

## ● 形状:2

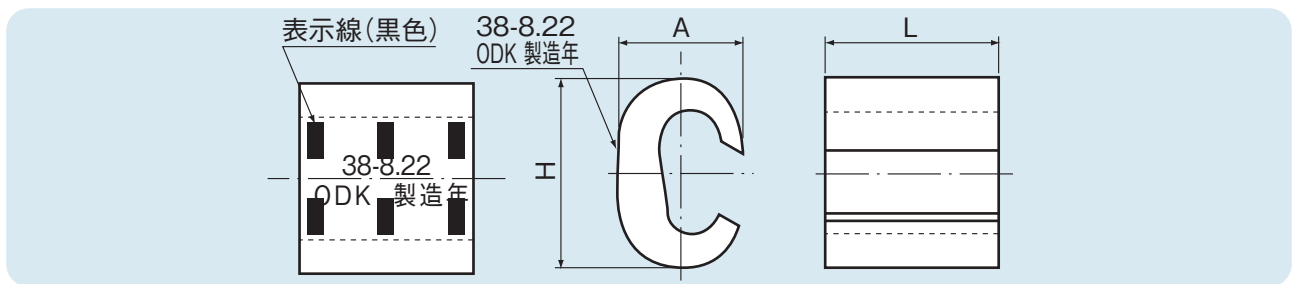

適用記号	形状	各部の寸法(mm)			電線組合せ		適用工具	ダイス	圧縮回数	小箱入数		
		H	A	L	本線	分岐線						
5-8 C5	1	11.0	7.6	19	2.6mm・5.5mm <sup>2</sup> 3.2mm・8mm <sup>2</sup>	2.6mm・5.5mm <sup>2</sup>	EH-2N MY-108	C8	2	20		
8 C8	1	10.5	6.7	19	3.2mm・8mm <sup>2</sup>	3.2mm・8mm <sup>2</sup>				20		
14 C5-8	2	20.0	12.0	19	4.0mm・14mm <sup>2</sup>	2.6mm・5.5mm <sup>2</sup> 3.2mm・8mm <sup>2</sup>	8トン系 10トン系	U・22	1	10		
14 C14	1	20.0	12.0	20	4.0mm・14mm <sup>2</sup>	4.0mm・14mm <sup>2</sup>				10		
22 C5-8	2	19.0	12.0	19	5.0mm・22mm <sup>2</sup>	2.6mm・5.5mm <sup>2</sup> 3.2mm・8mm <sup>2</sup>				10		
22 C14-22	1	20.0	12.0	20	5.0mm・22mm <sup>2</sup>	4.0mm・14mm <sup>2</sup> 5.0mm・22mm <sup>2</sup>				10		
38 C8-22	2	24.9	16.0	22	38mm <sup>2</sup>	3.2mm~5.0mm 8mm <sup>2</sup> ~22mm <sup>2</sup>				U・38	1	10
38 C38	1	26.5	15.3	22	38mm <sup>2</sup>	38mm <sup>2</sup>						10
60 C8-22	2	35.0	21.2	27	60mm <sup>2</sup>	3.2mm~5.0mm 8mm <sup>2</sup> ~22mm <sup>2</sup>		U・60	3	10		
60 C38	2	35.0	21.0	27	60mm <sup>2</sup>	38mm <sup>2</sup>				10		
60 C60	1	34.0	22.0	27	60mm <sup>2</sup>	60mm <sup>2</sup>				10		
100/125 C14-22	2	41.5	24.2	30	100mm <sup>2</sup> ・125mm <sup>2</sup>	4.0mm・14mm <sup>2</sup> 5.0mm・22mm <sup>2</sup>		U <sub>100/125</sub>	3	10		
100/125 C38	2	41.5	24.2	30	100mm <sup>2</sup> ・125mm <sup>2</sup>	38mm <sup>2</sup>				10		
100/125 C60	2	41.6	25.1	30	100mm <sup>2</sup> ・125mm <sup>2</sup>	60mm <sup>2</sup>				10		
100/125 C125	1	41.7	25.0	30	100mm <sup>2</sup> ・125mm <sup>2</sup>	100mm <sup>2</sup> ・125mm <sup>2</sup>	10					

材質: JIS H3250 銅及び銅合金棒 5-8C5、8C8はJIS H3300銅及び銅合金継目無管

大阪電具株式会社 TEL(0797)87-2345(代)

FAX(0797)87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>