


# 圧縮形スリーブ (SHIV 2線接続用)

四国電力送配電認定

変圧器二次側配線相互の縁接続で張力のかからない箇所で使用します。

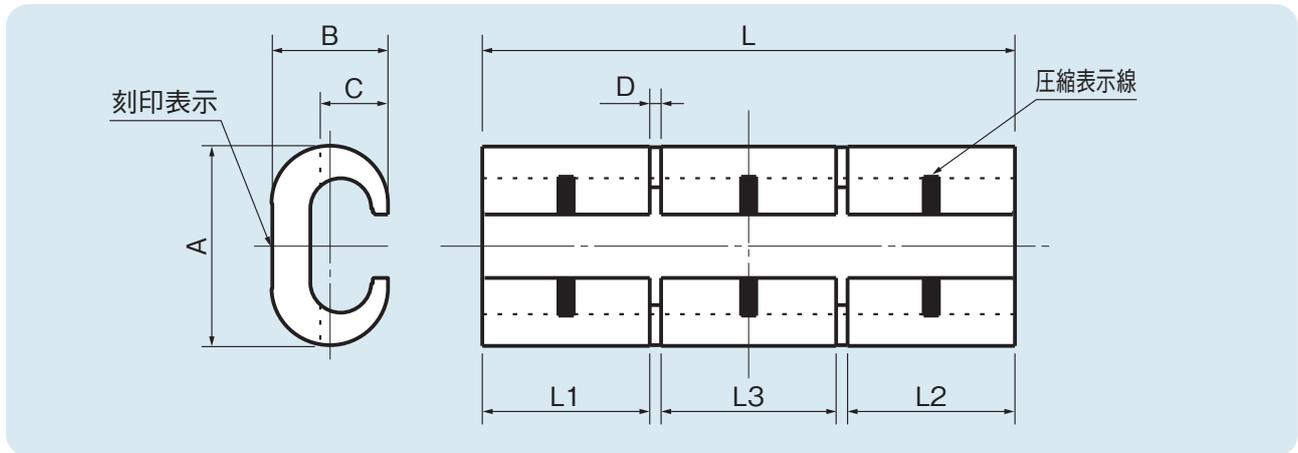


種類	各部の寸法 (mm)								圧縮工具	圧縮回数	適用ダイス	小箱入数
	A	B	C	D	L	L1	L2	L3				
38mm <sup>2</sup>	26.5	15.3	9.0	1.5	70	22	22	22	8ton系	3回	C	10

材質: JIS H3250 銅及び銅合金棒

# リード付電線ヒューズ再用アダプター

関西電力送配電認定

リード付電線ヒューズ再用時にリード付電線ヒューズの電源側及び負荷側の電線が再度圧縮接続に必要な長さを確保できない場合に使用します。

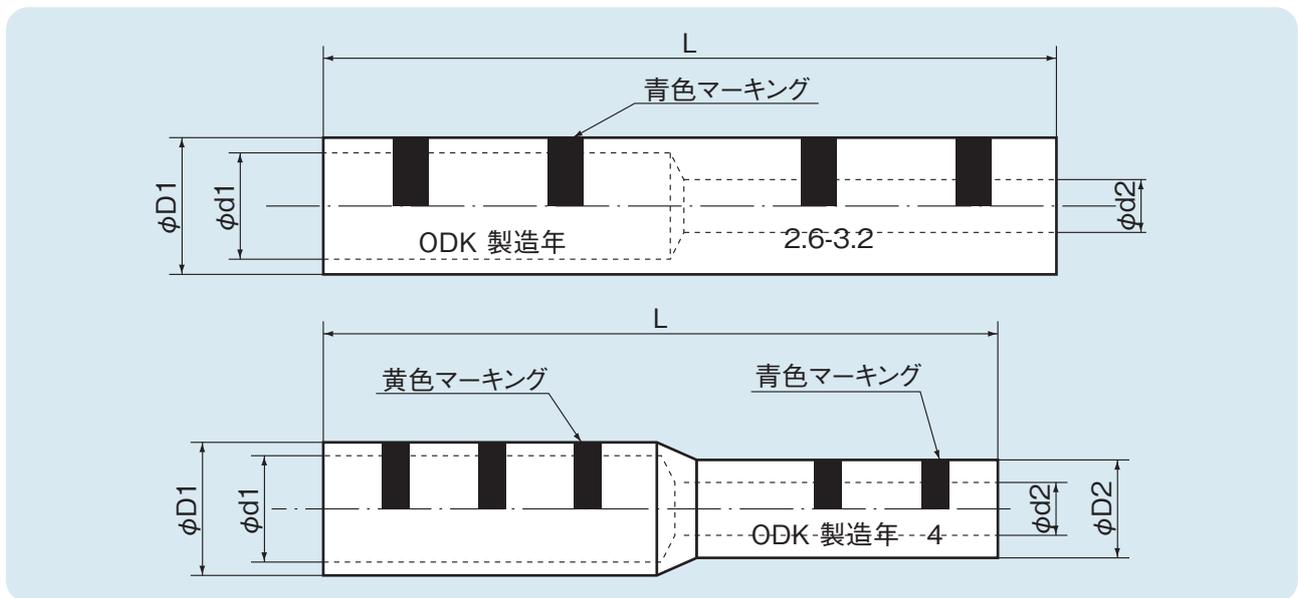

種類	各部の寸法 (mm)					圧縮工具	ヒューズ側		電線側		小箱入数
	L	D1	d1	D2	d2		ダイス	圧縮回数	ダイス	圧縮回数	
2.6-3.2	43	8.0	6.6	-	3.4	K-28	4	2	4	2	50
4.0	56	11.0	8.8	8.2	5.1	EK28	28	3	4	2	25

材質: JIS H3300 銅及び銅合金継目無管

大阪電具株式会社 TEL(0797)87-2345(代)  
FAX(0797)87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>