


# 絶縁貫通形コネクタ

四国電力送配電認定

配電線用接続品

被覆を剥くことなく高圧引下絶縁電線を高圧架空電線に接続できます。

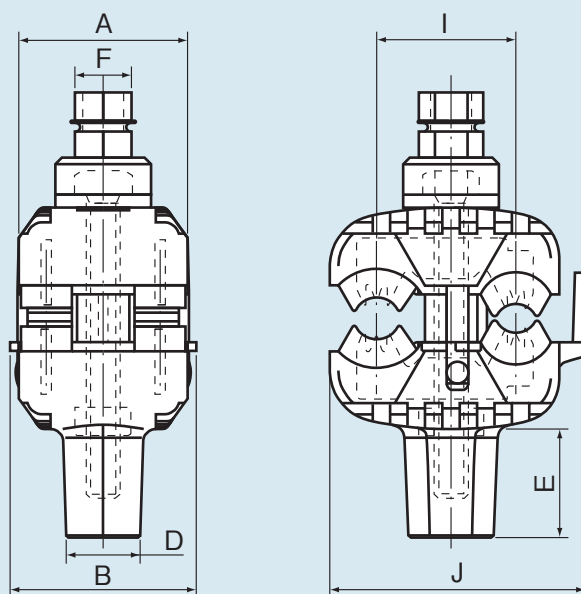

種類	適用電線		各部の寸法(mm)							締付トルク (N・m)	小箱 入数
	本線側	分岐線側	A	B	D	E	F	I	J		
中(アルミ線用)	ACSR・OC32mm <sup>2</sup> ~120mm <sup>2</sup>	EPR5.5mm <sup>2</sup>	53.4	29.0	19.7	13.5	13.0	29.0	45.3	9.8	12
HVRC-IP(銅線用)	OC5.0mm・OC-W38mm <sup>2</sup> ・OC-W80mm <sup>2</sup>	EPR5.5mm <sup>2</sup>	39.0	45.0	17.0	25.5	13.0	32.0	58.0	8.8	12

大阪電具株式会社 TEL(0797)87-2345(代)  
FAX(0797)87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>