

# ステンレス製90°アングルコネクタ SEAG

単位 mm


主材料:ステンレス(SUS304)

フレキシブルチューブを制御盤や電源ボックスなどに接続する際、極端な曲げを必要とする箇所で使用する為のステンレス製コネクタです。

接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています。

■ナット側はフレキサイズ、本体側はネジサイズを刻印表示しています。

| 型番        | ネジサイズ T | 接続できるフレキサイズ | 内径 $\phi d1$ | E1   | F    | 最大外径 A | コーン内径 $\phi d2$ | 有効ネジ C |
|-----------|---------|-------------|--------------|------|------|--------|-----------------|--------|
| SEAG-9016 | CTG-16  | 16 (1/2")   | 13.1         | 44.0 | 27.0 | 34.0   | 14.5            | 14.0   |
| SEAG-9022 | CTG-22  | 22 (3/4")   | 18.0         | 49.0 | 30.0 | 42.0   | 19.5            | 14.0   |
| SEAG-9028 | CTG-28  | 28 (1")     | 24.1         | 56.0 | 34.0 | 47.0   | 25.2            | 16.0   |
| SEAG-9036 | CTG-36  | 36 (1 1/4") | 31.0         | 67.0 | 39.0 | 60.0   | 33.4            | 20.0   |
| SEAG-9042 | CTG-42  | 42 (1 1/2") | 36.9         | 72.0 | 42.0 | 67.0   | 38.1            | 20.0   |
| SEAG-9054 | CTG-54  | 54 (2")     | 47.6         | 84.0 | 50.0 | 84.0   | 49.7            | 21.0   |

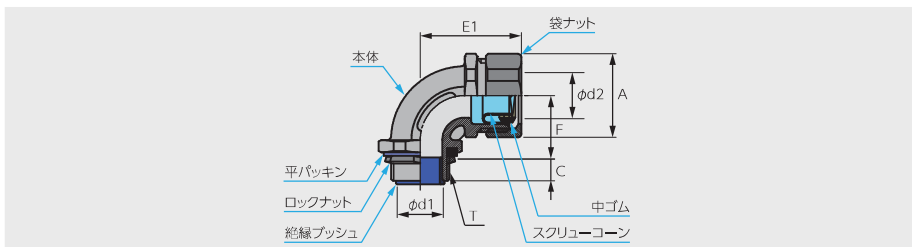

# ステンレス製ねじなしコネクタ SNTK

単位 mm


主材料:ステンレス(SUS304)

ねじなし電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。

コネクタ内部に防水パッキンを組み込んでいる為、電線管との接続部に防水性があります。

NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております。

| 型番      | 防水 | 接続できるフレキサイズ | 内径 $\phi d1$ | 外径 $\phi D$ | 全長 L | 最大外径 A | コーン内径 $\phi d2$ | 長さ C | M5ネジ |
|---------|----|-------------|--------------|-------------|------|--------|-----------------|------|------|
| SNTK-16 | ○  | 16          | 21.5         | 26.0        | 43.0 | 34.0   | 14.5            | 21.0 | 1    |
| SNTK-22 | ○  | 22          | 27.0         | 32.0        | 49.0 | 42.0   | 19.5            | 23.0 | 1    |
| SNTK-28 | ○  | 28          | 33.9         | 39.5        | 54.0 | 47.0   | 25.2            | 25.0 | 1    |
| SNTK-36 | ○  | 36          | 42.5         | 48.5        | 64.0 | 60.0   | 33.4            | 28.0 | 2    |
| SNTK-42 | ○  | 42          | 48.4         | 55.8        | 70.0 | 67.0   | 38.1            | 30.0 | 2    |
| SNTK-54 | ○  | 54          | 60.3         | 67.1        | 79.0 | 84.0   | 49.7            | 33.0 | 2    |
| SNTK-70 | ○  | 70          | 75.8         | 83.5        | 83.0 | 98.0   | 60.7            | 34.0 | 2    |
| SNTK-82 | ○  | 82          | 88.4         | 96.0        | 79.0 | 112.0  | 75.0            | 35.0 | 2    |

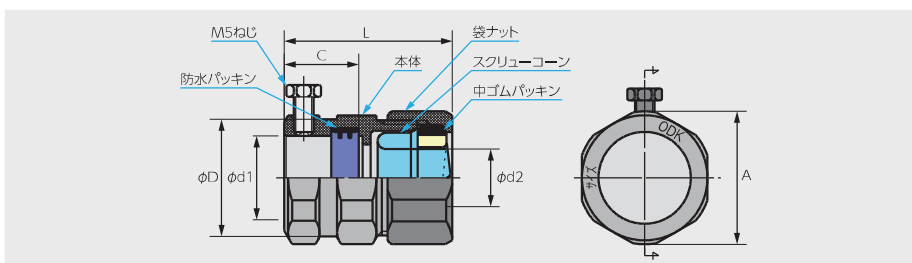

# ステンレス製ガスパ管用ねじなしコネクタ SNTG

単位 mm

主材料:ステンレス(SUS304)

ガスパ管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。

NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております。

| 型番          | 防水 | 接続できるフレキサイズ | 内径 $\phi d1$ | 外径 $\phi D$ | 全長 L | 最大外径 A | コーン内径 $\phi d2$ | 長さ C | M5ネジ |
|-------------|----|-------------|--------------|-------------|------|--------|-----------------|------|------|
| SNTG-16-15A | ○  | 16 (1/2")   | 22.2         | 34.0        | 42.0 | 34.0   | 14.5            | 20.0 | 1    |
| SNTG-22-20A | ○  | 22 (3/4")   | 27.7         | 39.0        | 48.0 | 42.0   | 19.5            | 23.0 | 1    |
| SNTG-28-25A | ○  | 28 (1")     | 34.5         | 45.0        | 53.0 | 47.0   | 25.2            | 25.0 | 1    |
| SNTG-36-32A | ○  | 36 (1 1/4") | 43.2         | 56.0        | 60.0 | 60.0   | 33.4            | 28.0 | 2    |
| SNTG-42-40A | ○  | 42 (1 1/2") | 49.1         | 62.0        | 68.0 | 67.0   | 38.1            | 30.0 | 2    |
| SNTG-54-50A | ○  | 54 (2")     | 61.0         | 73.0        | 73.0 | 84.0   | 49.7            | 33.0 | 2    |
| SNTG-70-65A | ○  | 70 (2 1/2") | 77.1         | 90.0        | 77.0 | 98.0   | 60.7            | 34.0 | 2    |
| SNTG-82-80A | ○  | 82 (3")     | 90.0         | 105.0       | 77.0 | 112.0  | 75.0            | 35.0 | 2    |

