


ケーブル接続用油圧圧縮工具 K-500

電力ケーブルに用いる圧縮スリーブおよび圧縮端子の圧縮接続に使用する油圧圧縮工具です。

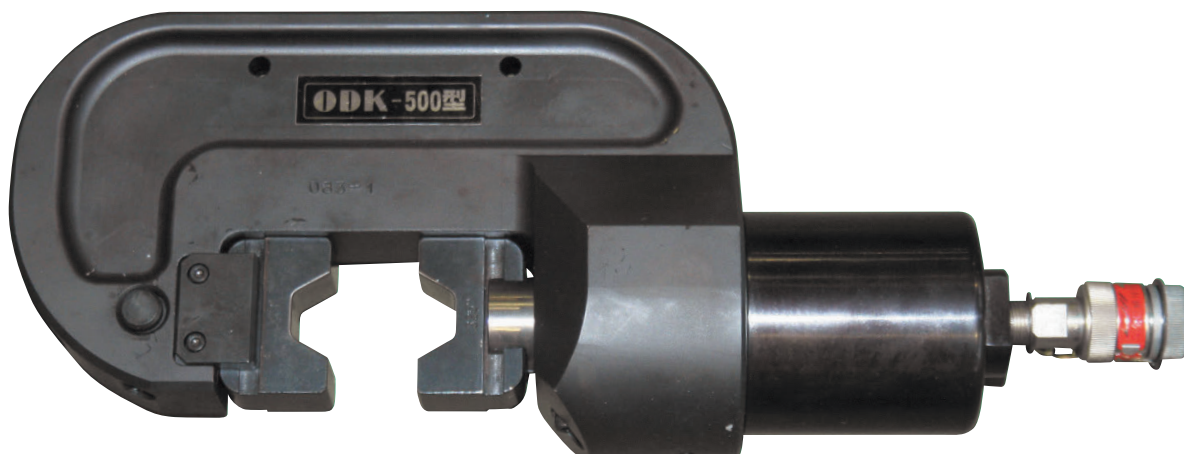

● 仕様

K-500	公称出力	圧縮ストローク	重量	全長
	207.7kN	44mm	約11.8kg	366mm

● 適用範囲

銅線	
直線接続	銅管端子・圧縮端子
14mm ² ～500mm ²	14mm ² ～500mm ²

梱 包:金箱入

記号	圧縮するスリーブ	記号	圧縮する端子
丸 14	導体接続管 14mm ²	六角 14	圧縮銅管端子 14mm ² ・22mm ²
丸 22	導体接続管 22mm ²	六角 38	圧縮銅管端子 38mm ²
丸 38	導体接続管 38mm ²	六角 60	圧縮銅管端子 60mm ²
丸 60	導体接続管 60mm ²	六角 80	圧縮銅管端子 80mm ²
丸 100	導体接続管 100mm ²	六角 100	圧縮銅管端子 100mm ²
丸 150	導体接続管 150mm ²	六角 150	圧縮銅管端子 150mm ²
丸 200	導体接続管 200mm ²	六角 200	圧縮銅管端子 200mm ²
丸 250	導体接続管 250mm ²	六角 250	圧縮銅管端子 250mm ²
丸 325	導体接続管 325mm ²	六角 325	圧縮銅管端子 325mm ²
丸 400	導体接続管 400mm ²	六角 400	圧縮銅管端子 400mm ²
丸 500	導体接続管 500mm ²	六角 500	圧縮端子 500mm ²

※上記のダイスは関西電力規格品の地中線に使用する導体接続管及び端子にご使用していただけます。

JIS規格圧縮端子を圧縮することはできません。

※ご注文の際にはカブラー仕様（ネジ式/ワンタッチ式）のご指定をお願いいたします。

● オプション品（別売）

ヘッドカバー・シリンダーカバー

大阪電具株式会社 TEL(0797)87-2345(代)
FAX(0797)87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>