


# 変圧器2次側端子補助板

変圧器2次側に複数の圧縮銅管端子を接続する際に使用する。

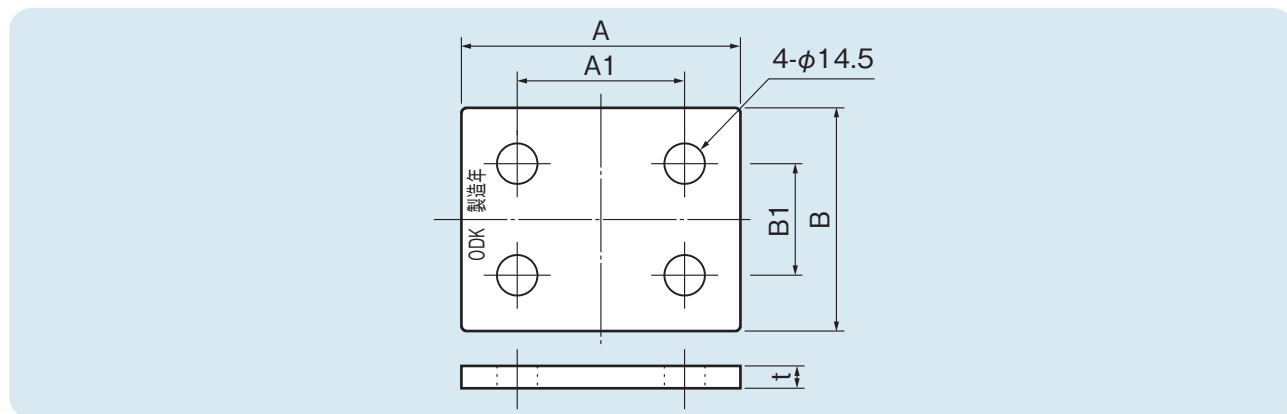

|     | 各部の寸法 (mm) |    |    |    |   | 使用ボルト |
|-----|------------|----|----|----|---|-------|
|     | A          | A1 | B  | B1 | t |       |
| 4つ穴 | 100        | 60 | 80 | 40 | 8 | M12   |


材質: JIS H3140  
全面スズメッキ

# 銅ブスバー


銅の長方形の中実弾面を持つ導電体です。  
まげ・ひねりなどの各種形状に加工できます。

## ●参考図

### ●例1

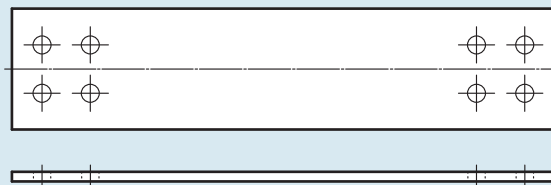

### ●例2

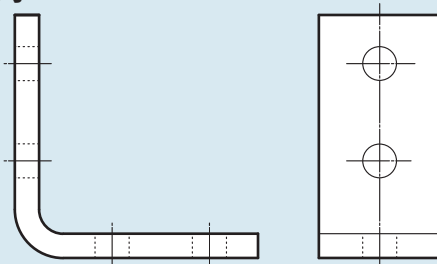

大阪電具株式会社 TEL(0797)87-2345(代)  
FAX(0797)87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>